

라이브맥

종합카다로그

Products Catalogue

세단형 베일러(옥수수)
세단형 베일랩핑복합기(옥수수)
옥수수수확기
자주식 사료작물수확기
옥수수파종기
목초파종기



조사료기계 시스템화 선도기업
(주)라이브맥

전라북도 김제시 백구면 영상리 494
Tel: (063) 545-3345, Fax: (063) 542-5772
E-mail: info@livemac.co.kr
www.livemac.co.kr

전국 지역 서비스망

광역센터

호남 전북 김제시 백구면 영상리 494 Tel. (063) 545-3345/6 경북 경북 상주시 북룡동 182-1 Tel. (054) 531-2088
중부 경기 용인시 처인구 백암면 박곡로 216번길 33 Tel. (031) 321-8350 남부 경남 사천시 곤양면 서정리 962-2 Tel. (055) 852-0360

총 판 점

경 기	(031) 335-8356	공 주	(041) 881-6482	천 안	(041) 583-7311	경남동부	(055) 852-1150
강 원	(031) 321-8350	전남서부	(010) 3554-0315	경북동부	(054) 761-5120	경남중부	(011) 554-4200
충 북	(043) 873-5202	전남남부	(061) 532-8945	경북남부	(053) 853-4530	경남서부	(055) 852-0360
아 산	(041) 541-4040						



세단형 베일러(옥수수)

MR-820, MR-1000





- ▶ 세단형 롤 베일러라면 사일로와 비교하여 월등한 작업능률의 향상을 가져옵니다.
- ▶ 세단형 옥수수롤베일러 MR-820, MR-1000으로 꿈의 옥수수가을리지를 생산합니다.

- 옥수수 싸일리지를 고품질 그대로 유지합니다
- 롤은 고밀도로 압축, 성형되므로 양질의 유산 발효가 됩니다
- 롤 단위의 관리가 가능하여 급이시에도 필요량만 개봉하므로 편안하며 손실도 없게 됩니다
- 고밀도 베일이므로 랩핑한 필름에 핀 구멍이 있어도 손실은 매우 적습니다



절단길이 10mm전후의 세단 사료 작물로부터 성형된 세단형 롤베일의 밀도는 높이 6m의 타운사일로의 최하부의 밀도와 같아짐으로써 재료중의 잔존산소량이 적고 염기성이 높은 유산발효를 촉진하여 타 잡균과 낙산의 발생을 억제하여, 사일리지의 발효 품질을 안정화 합니다.

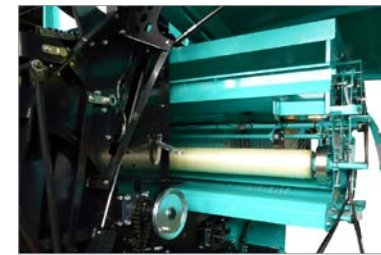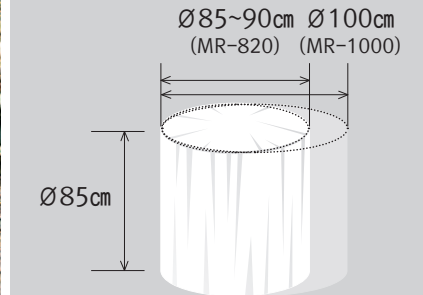

슬라이드방식으로 손쉬운 네트교환



여분의 네트보관 거치대



자동급유장치



콘하베스터와 동시작업 가능



로더의 버킷으로 베일러에 투입하는 정지작업가능



MR-1000

형식명		MR-820 (가변형)	MR-1000
기체크기 (길이×높이×폭)	이동시	5000×2200×1900	6460×2340×1910
	작업시	5000×2600×1900	6460×2340×1910
작업방식		이동식	이동식
무게(kg)		1997	2700
적재용량(m³)		2.5	3
적용마력(kw/PS)		22.1~73.6(30~100)	25.7~73.6(35~100)
베일사이즈(cm)		Ø85~Ø90×85	Ø100×85
베일무게(kg)		310~400	450~550
작업능률(개/시간)		25	30

세단형 원형베일랩핑 복합기(옥수수)

MW 1020, MW 1020H



- ▶ 사일리지 품질이 탁월하고, 노동력이 절감됩니다.
- ▶ 롤베일 성형부터 랩핑까지 연속작업이 가능한 고능률 시스템!!



· 고밀도 성형을 함으로써, 랩필름에 작은 구멍이 생기더라도 곰팡이가 발생되거나, 증식이 확대되는 것을 억제하여 사일리지의 보존성을 향상시킨다.

· 베일의 해체는 랩필름과 넷트를 일반커터로 손쉽게 절단 하므로 급이작업 신속하게 이루어진다.



옥수수 원형베일랩 복합기는 롤성형부터 랩핑까지 전자동으로 연속 작업 가능한 고능률 복합기입니다.



MW1020H 프레임에 고정된 정치식 작업




주요사양

형식명		MW1020	MW1020H
기능		롤베일 곶포 + 랩핑 복합작업	
베일성형		타이트 체인 사이즈 EKC2060H-X특	타이트 체인 사이즈 # 120
		내면 재질 SS400P T3.2	내면 재질 SS400P T3.2+마모강(T4)
베일치수		φ100×85	
베일중량		400~500	
작업방식		정치작업	
기체크기 (길이×높이×폭)	이동시	8500×2450×2750	
	작업시	8500 x 3530 x 2750	
기제중량		3890	
호퍼용량(㎡)		3.0	
타이어규격		11.5/80-15 8PR	
적용트랙터(Kw (PS))		25.7~73.6 (35~100)	
장착방식		트랙터 부착형	정치식 (프레임 고정)
곶포방식		체인바방식	
결속방식		넛트	
넛트사이즈		폭103 또는 123cm x 2000m	
랩사이즈		폭50cm x 1500m	
작업능률(개/시간)		30	

옥수수수확기

LCH1

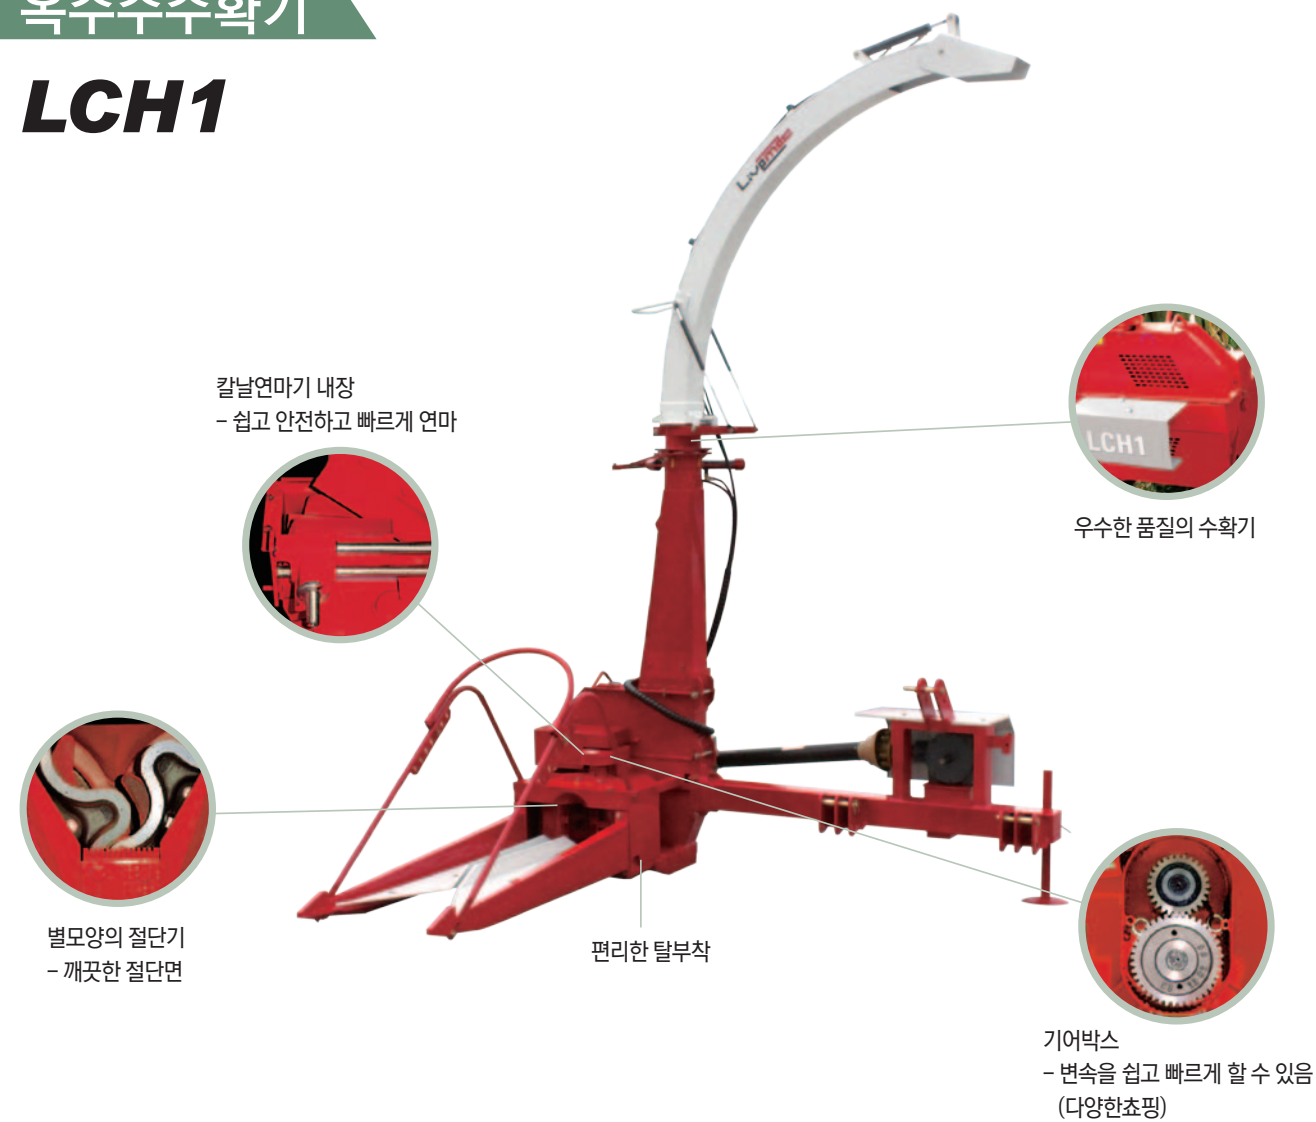


▶ 1조식의 옥수수 수확기! 다양하고 정밀한 초핑을 경험하십시오!

- 칼날연마기 내장되어 있어 쉽고 안전하고 빠르게 연마한다
- 기어변속을 쉽고 빠르게 할 수 있고 다양한 절단이 가능하다
- 타기중에 비해 예취부의 탈부착이 편리하다
- 특수열처리된 별모양의 절단날이 절단을 깨끗하게 해준다
- 농업기술실용화재단 안전검정 적합 제품

모델	LCH1
길이 x 폭 x 높이 (cm)	242 x 240 x 369
중량 (kg)	600
작업줄	1 조
작업효율 (톤/시간)	최대 25톤
적용마력 (HP)	50

▶ 다양한 사이즈의 고정밀 초핑 (절단)

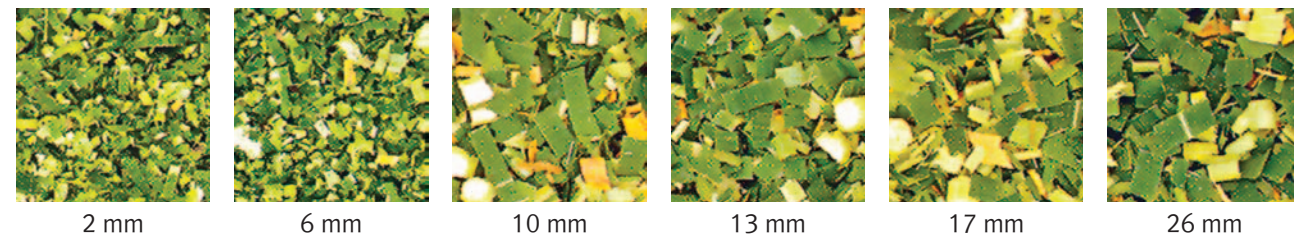

옥수수수확기

JF 1600 AT




굴절식 프레임
지형의 불균형에 트랙터 및 본기 보호



1,60 m 작업폭
탁월한 작업효율



알갱이를 깨뜨리는 "C" 칼
옥수수 알갱이를 깨뜨리는 기술은 입자 크기를 고르게하고 트랙터의 적은동력이 소요

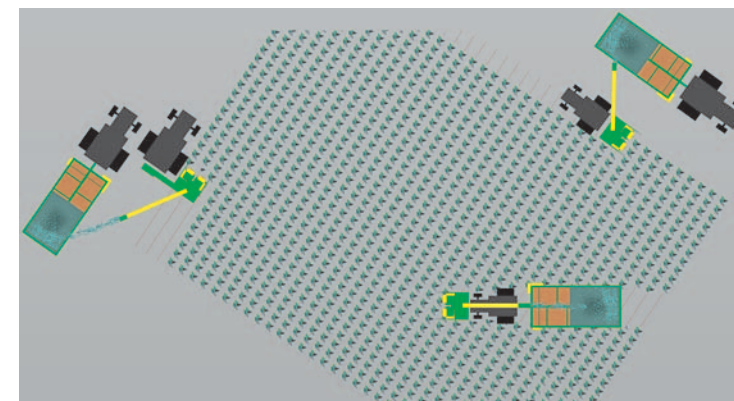

▶ 트랙터 전면, 후면, 측면 작업을 통해 모든방향에서 수확이 가능!

- 1.6m 의 넓은 작업폭
- 간단한 조작을 통해 540rpm / 1000rpm 모두 작업가능
- 24가지의 작물 절단크기 조정 가능
- 작물높이가 큰 수확이 어려운 작물까지 손쉬운 작업

모델	JF1600 AT	Kemper C-1200
작업효율 (톤/시간)	최대 50톤	-
작업폭	160cm	125cm
트랙터 PTO	540 / 1000 rpm 혼용	1000 rpm
작물 절단크기	24가지 (2mm~36mm)	-
로터 수	1	1
로터칼날 수	12	12
집초드럼의 수	4	2
적용마력 (HP)	84~140	70
길이 x 폭 x 높이 (cm)	248 x 386 x 465	280 x 176 x 395
중량 (kg)	1740	1100

자주식수확기 **LCH2-T**

다양한 사료작물을 수확하여 고품질 조사료를 제조하는 자주식 사료작물 수확기



- ▶ 고능률, 경제성이 탁월한 자주식 사료작물수확기
- ▶ 옥수수 파종열에 구애 받지 않고 작업
- ▶ 옥수수, 총채버, 호밀 수단 등 다양한 작물 작업



톤백 받침대



사료작물 수확부



슈트



편리한 운송

톤백작업 완료시 운전석에서 유선리모콘으로 톤백하차 작업이 가능합니다.


드럼방식 수확기로 옥수수, 수단, 총채버 등 다양한 조사료 수확이 가능합니다.

배출구 방향을 조절할 수 있는 유압방식 슈트입니다.

슈트와 작물저장호피는 이송시에 접혀지므로 트럭으로 이송이 가능합니다.

▶ LCH2-T 특징점

- 뛰어난 안정성으로 전복사고나 각종 위험으로 부터 안전합니다.
- 국내 콤바인 차대로 제작하여 캐빈내 운전석에서 편리하게 운전 및 작업 조작이 가능합니다.
- 광폭 궤도바퀴가 장착되어있어 연약포장 및 습전에서도 진흙 빠짐이 잘되고 안전하게 작업할 수 있습니다.

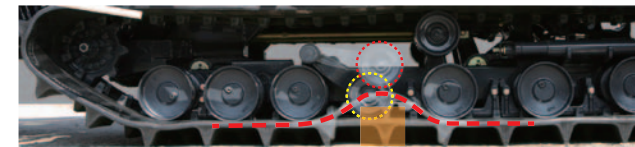

안정성이 뛰어난 가동전륜 (이퀄라이저)



주행성능이 우수한 배형구조의 궤도바퀴



▶ 저비용으로 고부가가치 조사료를 생산합니다


■ 주요사양

형 식	LCH2-T
작업폭 (cm)	125
길이 X 폭 X 높이(cm,L-W-H)	706 X 197 X 341
엔진 (hp)	84.5
연료탱크용량 (ℓ)	65
궤도바퀴폭 X 접지길이 (cm)	50 X 150
기체중량 (kg)	3530
변속방식	HST
주행속도 (m/s)	0-2.57
수확부 보조타이어	14L-16.1 10PR
포장방식	톤백

※ 하베스터의 장착은 공급자의 기술검증에 의해 변동될 수 있습니다.

옥수수파종기

SP540 2조, 4조

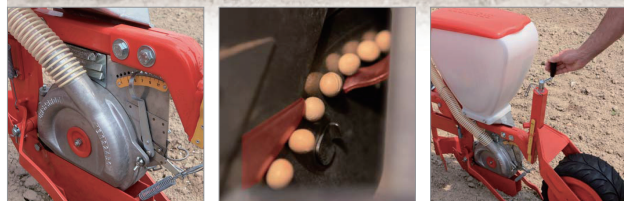




- 트랙터 삼점링크 부착형
- 진공식파종 기구에 의해 옥수수종자를 1점식 일정간격으로 고속파종이 가능함.
- 종자의 입형이나 크기에 영향을 받지 않고 공기압에 따라 파종량을 일정하게 하여 파종작업의 정밀도를 올립니다.
- 파종과 동시에 시비를 행할수 있으며 시비량은 구동 스프로킷 교환으로 20단계로 조절이 가능

주요사양

형식명	SP540 2조	SP540 4조
적용마력	35HP 이상	50HP 이상
종자용량(kg)	40	80
시비탱크용량(kg)	150	300
주행속도	8km/h	8km/h
주간거리(cm)	3~32	8~32
조간거리(cm)	30~100	30~100

목초파종기

NINA250, NINA300



- 목초, 곡물, 포도, 콩 등의 손쉬운 줄파종
- 견고한 모노블록 구조의 프레임
- 씨앗잔량표시계, 발판
- 각종 씨앗의 크기에 관계없이 확실한 파종을 보장하는 2중 튜니형 씨앗분배롤러

주요사양

형식명	NINA250	NINA300
종자함 용량	410 ℓ	510 ℓ
최대줄수	21줄	25줄
줄 간 격	12cm	12cm
무 게	570kg	690kg
적용마력	60hp	70hp